Vakuumtaugliche Schrauben

Passende Verbindungselemente für Ihre Vakuumanwendung

- Direkt einsetzbar in allen Vakuumbereichen
- Standardmäßig präzisionsgereinigt
- Entlüftung zur Vermeidung virtueller Lecks

Wir liefern Zukunft.

Schraubenformen*

VFC-Zylinderschraube mit Innensechskant
ISO 4762/DIN 912



VFFA-Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642/DIN 7991

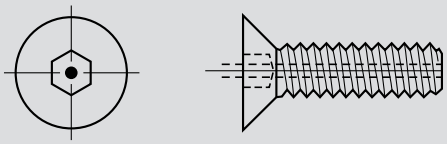

VFH-Sechskantschraube ohne Schaft
ISO 4017/DIN 933

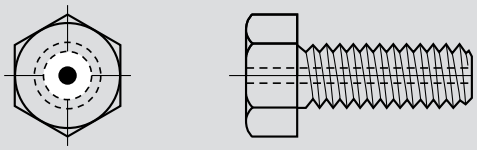

VFF-Senkschraube mit Phillips-Kreuzschlitz
ISO 7046/DIN 965

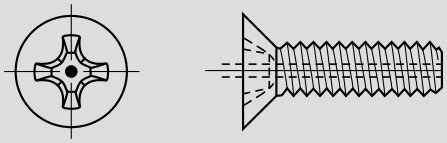

VFBU-Flachkopfschraube mit Innensechskant
ISO 7380

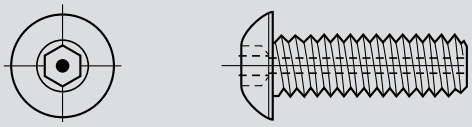

VFT-Gewindestift mit Innensechskant
ISO 4029/DIN 916

Technische Informationen

■ Größen*	M2 bis M12
■ Längen*	4 bis 120 mm
■ Entlüftung	Schrauben standardmäßig mit zentrischer Entlüftungsbohrung
	Alternativ mit längs geschlitztem Gewinde
■ Verfügbare Werkstoffe	Standardwerkstoff Edelstahl A2-70
	Edelstahl A4-70
	Edelstahl 1.4462
	Titan
■ magnetische Permeabilität	μ_r < 1,008 (Edelstahl 1.4462)
	μ_r < 1,005 (Titan oder Aluminium)
■ Oberflächenmodifikationen	Elektropoliert
	Silber- oder gold-beschichtet, alternativ kolsterisiert®
	Vernickelt
■ Zubehör	Sechskantmuttern (ISO 4032)
	Unterlegscheiben (ISO 7089) mit Entlüftungskerbe
	Federringe (DIN 127B)

* andere Formen, Längen und Größen auf Anfrage

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

VACOM Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH ■ In den Brückenäckern 3 ■ 07751 Großlöbichau ■ Germany
Tel. +49 3641 8734 0 ■ info@vacom.de ■ www.vacom.net